

الیکٹرو سٹیکس

طلبہ کے طلبی ماحصل / نتائج

الیکٹریٹ کے مطالعہ کے لیے طلبہ اپنا قابل امتحان ہونا چاہیے کہ:

- ☆ سادہ تجربات کی مدد سے بیان کر سکیں کہ الیکٹرک چارج کس طرح پیدا ہوتا ہے اور اس کی موجودگی کا پتہ کیسے چلایا جاسکتا ہے۔
- ☆ انڈکشن کے ذریعے الیکٹرو سٹیک چارجنگ کے عمل کو تجربات سے ثابت کر سکیں۔
- ☆ بیان کر سکیں کہ الیکٹرک چارج کی دو اقسام ہیں (پوزیٹو اور نیگیٹو)۔
- ☆ الیکٹرو سکوپ کی بناوٹ اور کام کرنے کا اصول بیان کر سکیں۔
- ☆ کولمب کے قانون کی تعریف اور وضاحت کر سکیں۔
- ☆ کولمب کا قانون استعمال کرتے ہوئے الیکٹرو سٹیک چارجز کے متعلق مشقی سوالات حل کر سکیں۔
- ☆ الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کر سکیں۔
- ☆ آئیسولیٹڈ پوزیٹو چارج اور نیگیٹو چارج کی الیکٹرک فیلڈ لائنز کا خاکہ بنا سکیں۔
- ☆ الیکٹرو سٹیک پوٹینشل کے تصور کو بیان کر سکیں۔
- ☆ الیکٹرک پوٹینشل کے یونٹ، ورلٹ کی تعریف کر سکیں۔
- ☆ بیان کر سکیں کہ پوٹینشل ڈفرینس دراصل فی یونٹ چارج منتقل ہونے والی انرجی کے برابر ہے۔
- ☆ ایک ایسی حالت بیان کر سکیں جس سے پتہ چل سکے کہ سٹیک الیکٹریسیٹی خطرناک ہے، نیز بیان کر سکیں کہ کس طرح احتیاطی تدابیر کے ذریعے سٹیک الیکٹریسیٹی کو محفوظ طریقے سے ڈسچارج کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ بیان کر سکیں کہ کپیسٹور ایک چارج سٹور کرنے والا آلہ ہے۔
- ☆ کپوسیٹنس اور اس کے یونٹ کی تعریف کر سکیں۔
- ☆ سیریز اور پیرالل طریقے سے جوڑے گئے کپیسٹرز کی مساوی کپوسیٹنس کا فارمولا اخذ کر سکیں۔
- ☆ سیریز اور پیرالل طریقے سے جوڑے گئے کپیسٹرز کی مساوی کپوسیٹنس کا فارمولا استعمال کرتے ہوئے مشقی سوالات حل کر سکیں۔


طلبہ کی تحقیقی مہارت

طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ:


- ☆ الیکٹرو سٹیک چارجنگ کا پینٹ کرنے (spraying of paint) اور گرد کو اکٹھا کرنے (dust extraction) میں استعمال کی وضاحت کر سکیں۔
- ☆ مختلف الیکٹریکل آلات میں کپیسٹرز کے استعمال کی فہرست تیار کر سکیں۔



فصل 13.1: بالوں سے رگڑی ہوئی کنگھی کا ٹکڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔



فصل 13.2: دو پلاسٹک کی سلاخوں کو کھال کے ساتھ رگڑنے سے وہ ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں۔



فصل 13.3: پلاسٹک کی سلاخ کو کھال سے اور شیشے کی سلاخ کو ریشمی کپڑے سے رگڑ کر قریب لائیں تو وہ ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں۔

اس پونٹ میں ہم ساکن چارجز کی مختلف خصوصیات جیسا کہ الیکٹریک فوس، الیکٹریک فیلڈ اور الیکٹریک پوٹینشل وغیرہ کو بیان کریں گے۔ ساکن حالت میں چارجز کی خصوصیات کا مطالعہ الیکٹروسٹیکس یا سٹیک الیکٹریسیٹی کہلاتا ہے۔ ہم سٹیک الیکٹریسیٹی کے کچھ استعمال اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔

13.1 الیکٹریک چارجز کو پیدا کرنا

(PRODUCTION OF ELECTRIC CHARGES)

اگر ہم ایک پلاسٹک کی کنگھی کو بالوں میں پھیرنے کے بعد کاندے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لائیں تو یہ ان کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے (فصل 13.1)۔ اسی طرح جب شیشے کی سلاخ کو کسی ریشم کے کپڑے سے رگڑا جائے تو یہ سلاخ بھی کاندے کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ اشیاء میں کشش یا دفع کی یہ خصوصیت الیکٹریک چارج کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ ان پر رگڑی وجہ سے آتا ہے۔

ہم ایک نیوٹرل جسم کو دوسرے نیوٹرل جسم سے رگڑ کر بھی الیکٹریک چارج پیدا کر سکتے ہیں۔ درج ذیل سرگرمیوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رگڑ کی وجہ سے دو قسم کے چارجز پیدا ہوتے ہیں۔

سرگرمی 13.1: پلاسٹک کی ایک سلاخ لیں۔ اسے پشم (Fur) کے ساتھ رگڑ کر واقعی حالت میں ریشمی دھاگے کے ساتھ لٹکا دیں (فصل 13.2)۔ اب پلاسٹک کی ایک اور سلاخ کو کھال کے ساتھ رگڑ کر پہلی سلاخ کے قریب لائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ رگڑ کی وجہ سے دونوں سلاخوں میں چارج پیدا ہو جاتا ہے۔

سرگرمی 13.2: شیشے کی ایک سلاخ لیں اور اس کو ریشمی کپڑے کے ساتھ رگڑ کر واقعی حالت میں لٹکا دیں۔ جب ہم کھال کے ساتھ رگڑی گئی پلاسٹک کی سلاخ کو دھاگے کے ساتھ لٹکا دیں گئی شیشے کی سلاخ کے قریب لاتے ہیں تو یہ دونوں سلاخیں ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں (فصل 13.3)۔

پہلی سرگرمی میں دونوں سلاخیں پلاسٹک کی ہیں اور دونوں کو ہی کھال سے رگڑا گیا ہے۔ کیونکہ

دونوں سلاخیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں اس لیے ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ دونوں سلاخوں پر ایک ہی قسم کا چارج پیدا ہوتا ہے۔

تجربہ مشق

- (i) کیا ربڑی کپڑے سے رگڑی گئی شیشے کی سلاخ پر پوزیٹو چارج کی مقدار ربڑی کپڑے پر موجود نیگیٹو چارج کی مقدار کے برابر ہوتی ہے؟
- (ii) ایک نیوٹرل شیشے کی سلاخ کو پوزیٹو چارج شدہ شیشے کی سلاخ کے قریب لانے سے کیا ہوگا؟



ایک قسم کے چارجز دفع کرتے ہیں



مختلف قسم کے چارجز کشش کرتے ہیں

(i) چارج کسی جسم کی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے جسم کو کشش یا دفع کرتا ہے۔

(ii) مختلف اجسام پر رگڑ کی وجہ سے دو طرح کا چارج پیدا ہوتا ہے۔

(iii) ایک جیسے چارجز ہمیشہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔

(iv) مخالف چارجز ہمیشہ ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔


(v) دفع کرنے کی خصوصیت کسی جسم پر چارج کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔

13.2 الیکٹروسٹیک انڈکشن

(ELECTROSTATIC INDUCTION)

سرگرمی 13.3: اگر ایک چارج شدہ پلاسٹک کی سلاخ کو ایلمینیم کی نیوٹرل سلاخ کے قریب لایا جائے تو یہ دونوں سلاخیں ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں (شکل 13.4)۔ چارج شدہ اور غیر چارج شدہ سلاخوں کے درمیان کشش سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں سلاخوں پر مخالف چارج ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ چارج شدہ پلاسٹک کی سلاخ کی وجہ سے نیوٹرل ایلمینیم سلاخ کے ایک سرے پر پوزیٹو اور دوسرے سرے پر نیگیٹو چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایلمینیم پر چارج کی کل مقدار صفر ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی جسم پر نیٹ (Net) چارج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے کشش کا عمل کافی نہیں ہوتا۔



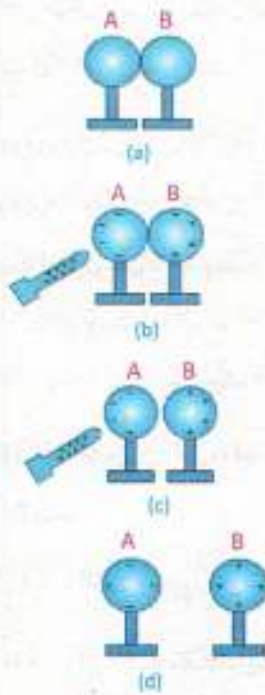

فکس 13.5: الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے ذریعے دو سفیرز کو چارج کرنے کا عمل

مرکزی 13.4: دو دھاتی سفیرز A اور B کو انسولیڈ سٹینڈز پر اس طرح نصب کریں کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، جیسا کہ فکس (13.5-a) میں دکھایا گیا ہے۔ اب ایک پوزیٹو طور پر چارج کی گئی سلاخ کو سفیر A کے قریب لائیں (فکس 13.5-b)۔ یہ سلاخ نیگیٹو چارج کو کشش جبکہ پوزیٹو چارج کو دفع کرے گی۔ سفیر A کی بائیں سائیڈ پر نیگیٹو جبکہ سفیر B کی دائیں سائیڈ پر پوزیٹو چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سلاخ کو سفیر A سے دور ہٹائے بغیر، سفیرز A اور B کا درمیانی فاصلہ تھوڑا سا بڑھا دیں۔ دونوں سفیرز کا مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان پر مخالف چارج ہے (فکس 13.5-c)۔ سلاخ کو ہٹانے پر سفیرز پر موجود چارجز یکساں طور پر ان کی سطح پر تقسیم ہو جاتے ہیں (فکس 13.5-d)۔

اس عمل سے دھاتی سفیرز پر برابر لیکن مخالف چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اجسام کو چارج کرنے کے عمل کو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں۔
لہذا ہم الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں:

کسی چارج شدہ جسم کی موجودگی میں ایک انسولیڈ کنڈکٹر کے ایک سرے پر پوزیٹو اور دوسرے سرے پر نیگیٹو چارج انڈیوس کرنے کے عمل کو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کہتے ہیں۔

13.3 الیکٹروسکوپ

(ELECTROSCOPE)



فکس 13.6: غیر چارج شدہ الیکٹروسکوپ

گولڈ لیف (Gold Leaf) یعنی سونے کے اوراق والی الیکٹروسکوپ ایک حساس آلہ ہے جس کی مدد سے ہم کسی جسم پر چارج کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک تانبے کی سلاخ پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اوپر والے سرے پر تانبے کی ڈسک (Disk) اور نیچے سرے پر نہایت پتے سونے کے دو اوراق لگے ہوتے ہیں (فکس 13.6)۔ اس کی سلاخ کو شیشے کے چار میں ایک کارک کی مدد سے نصب کر دیا جاتا ہے۔ چارج اس سلاخ کی مدد سے ڈسک سے اوراق تک حرکت کر سکتا ہے۔ چارج کی چھلی اندرونی سطح پر ایلیمنٹری فوئل (Foil) یعنی چھری لگا دی جاتی ہے۔ فوئل کو تانبے کی تار کی مدد سے زمین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جس سے سونے کے اوراق کسی بیرونی الیکٹریکل خلل (Disturbance) سے محفوظ رہتے ہیں۔

چارِج کی موجودگی کا پتہ لگانا

(Detecting the Presence of Charge)

کسی جسم پر چارِج کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے اس کو ایک غیر چارِج شدہ الیکٹروسکوپ کی ڈسک کے نزدیک لائیں۔ اگر جسم نیوٹرل ہے تو اوراق اپنی نارمل حالت میں ہی رہیں گے (شکل 13.7-a)۔ لیکن اگر جسم پر پوزیٹو یا نیگیٹو چارِج ہے تو اوراق پھیل جائیں گے۔ فرض کیا الیکٹروسکوپ کے نزدیک لائے جانے والے جسم پر نیگیٹو چارِج ہے۔ انڈکشن کی وجہ سے ڈسک پر پوزیٹو چارِج اور سونے کے اوراق پر نیگیٹو چارِج آجائے گا (شکل 13.7-b)۔ کیونکہ دونوں اوراق پر ایک جیسا چارِج ہے اس لیے یہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ اوراق کے پھیلاؤ کا انحصار چارِج کی مقدار پر ہوتا ہے۔

الیکٹروسٹیٹک انڈکشن سے الیکٹروسکوپ کو چارِج کرنا

(Charging the Electroscope by Electrostatic Induction)

الیکٹروسکوپ کو الیکٹروسٹیٹک انڈکشن کے عمل سے چارِج کیا جاسکتا ہے۔ الیکٹروسکوپ کو پوزیٹو طور پر چارِج کرنے کے لیے ہم ایک نیگیٹو طور پر چارِج کی گئی سلاخ کو اس کی ڈسک کے قریب لاتے ہیں (شکل 13.8-a)۔ اس طرح ڈسک پر پوزیٹو چارِج ظاہر ہو جائے گا جبکہ نیگیٹو چارِج اوراق کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اب الیکٹروسکوپ کی ڈسک کو ارحہ شدہ ایلیمنیم فوئل کے ساتھ ایک کنڈکٹنگ وائر کی مدد سے جوڑ دیں (شکل 13.8-b)۔ اوراق کے چارِج وائر کی مدد سے زمین میں منتقل ہو جاتے ہیں اور الیکٹروسکوپ پر صرف پوزیٹو چارِج رہ جاتا ہے۔ اگر ہم پہلے ارحہ وائر کو ہٹا کر سلاخ کو الیکٹروسکوپ سے دور ہٹا دیں تو الیکٹروسکوپ پر پوزیٹو چارِج آجائے گا (شکل 13.8-c)۔

اسی طرح پوزیٹو طور پر چارِج کی گئی سلاخ کی مدد سے الیکٹروسکوپ پر نیگیٹو چارِج بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ کیا آپ اس کی بذریعہ ڈایا گرام وضاحت کر سکتے ہیں؟



فصل 13.8: الیکٹروسکوپ کو پوزیٹو طور پر چارِج کرنے کا عمل

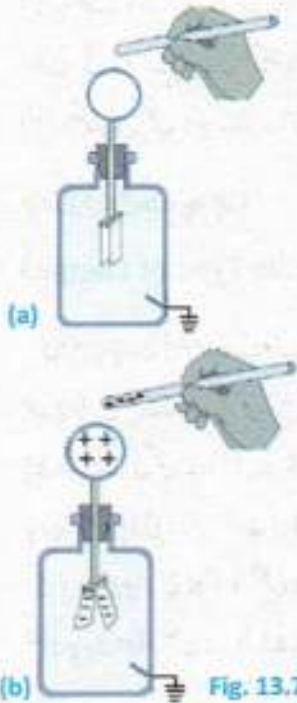


Fig. 13.7

آپ کی اصلاح کے لیے

مندرجہ ذیل فہرست میں سمیٹریلز کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر ان میں کوئی سے دو سمیٹریلز کو آپس میں رگڑا جائے تو فہرست میں پہلے آنے والے سمیٹریل پر پوزیٹو چارِج جبکہ بعد میں آنے والے نیگیٹو چارِج پیدا ہوگا۔ مثلاً اگر کھال اور لیڈ کو رگڑا جائے تو کھال پر پوزیٹو جبکہ لیڈ پر نیگیٹو چارِج پیدا ہوگا۔

- | | |
|-----------------|------------|
| 1- لہبھاس | 9- کاشن |
| 2- گلاس | 10- کنکری |
| 3- سیکا | 11- کاپر |
| 4- روٹی کا کپڑا | 12- ریت |
| 5- پٹی کی کھال | 13- پلاسٹک |
| 6- لیڈ | |
| 7- ریشمی کپڑا | |
| 8- ایلیمنیم | |


ایکٹروسکوپ کو کنڈکشن کے عمل سے بھی چارج کیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی ٹیکٹیو طور پر چارج کی گئی سلاخ کی مدد سے نیڈرل ایکٹروسکوپ کی ڈسک کو مس کریں تو سلاخ کا ٹیکٹیو چارج ایکٹروسکوپ پر منتقل ہو جائے گا اور اس کے اوراق پھیل جائیں گے۔

چارج کی نوعیت کا پتہ چلانا

(Detecting the Type of Charge)

اگر آپ چارجڈ ایکٹروسکوپ کو تھل کی سلاخ کے ساتھ مس کریں تو اس کے اوراق پھیل جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو برقی سلاخ کے ساتھ مس کریں تو یہ نہیں پھیلتے۔ کیوں؟

کسی جسم پر چارج کی نوعیت کے بارے میں جاننے کے لیے ہم پہلے ایکٹروسکوپ کو پوزٹیو یا نیگیٹیو طور پر چارج کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایکٹروسکوپ کو پوزٹیو طور پر چارج کیا گیا ہے جیسا کہ پہلے وضاحت کی گئی ہے (شکل 13.9-a)۔ اب جسم پر چارج کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے چارجڈ جسم کو پوزٹیو ایکٹروسکوپ کی ڈسک کے نزدیک لائیں۔ اگر اوراق کا پھیلاؤ بڑھ جائے تو جسم پر پوزٹیو چارج ہوگا (شکل 13.9-b)۔ تاہم اگر اوراق کا پھیلاؤ کم ہو جائے تو جسم پر نیگیٹیو چارج ہوگا (شکل 13.9-c)۔

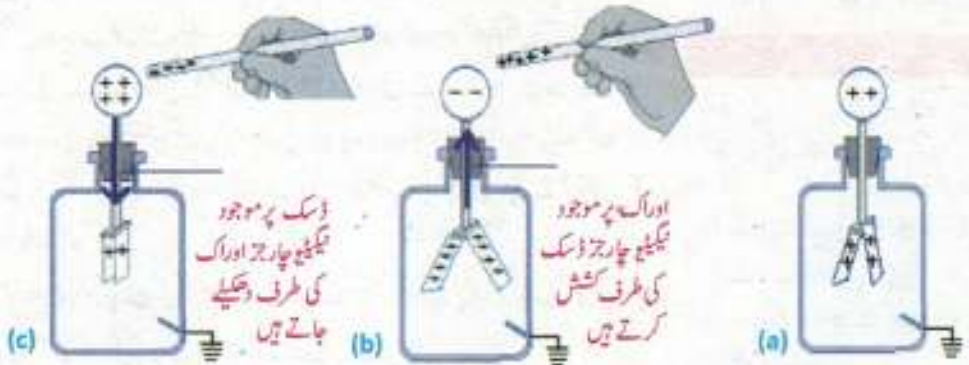

شکل 13.9

کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کا پتہ لگانا

(Identifying Conductors and Insulators)

ہم ایکٹروسکوپ کی مدد سے کنڈکٹرز اور انسولیٹرز کے درمیان فرق بھی کر سکتے ہیں۔ ایک چارجڈ ایکٹروسکوپ کی ڈسک کو زیر مشاہدہ جسم سے مس کریں۔ اگر جسم کے مس کرتے ہی اوراق کا

آپ کی نظر کے لیے:

چارج کا SI یونٹ کولمب (C) ہے۔ یہ 6.25×10^{18} الیکٹرونز کے چارج کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا یونٹ ہے۔ عام طور پر چارج کو مائیکرو کولمب (μC) میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مائیکرو کولمب $10^{-6} C$ چارج کے برابر ہوتا ہے۔



تذکرہ ہے!

ایک فلک دن میں اگر آپ کا ریلوے میں چلنے کے بعد کسی کنڈکٹر کو لمس کرتے ہیں تو آپ کو معمولی سا الیکٹریک شاک لگ سکتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟

پھیلاؤ ختم ہو جائے تو وہ جسم ایک اچھا کنڈکٹر ہے، اور اگر اوراق کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو جسم انسولیٹر ہوگا۔

13.4 کولمب کا قانون

(COULOMB'S LAW)

ہم جانتے ہیں کہ چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس پائی جاتی ہے۔ چارج شدہ اجسام پر چارج کی مقدار کم یا زیادہ کرنے سے، یا ان کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ کرنے سے اس فورس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات معلوم کرنے کے لیے ایک فرانسیسی سائنسدان چارلس کولمب (1736-1806) نے 1785 میں تجربات کر کے دوسرا چارجڈ اجسام کے درمیان الیکٹریک فورس کا ایک بنیادی قانون پیش کیا۔ اس قانون کے مطابق:

دو چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس ان اجسام پر چارج کی مقدار کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹ پورٹل اور ان کے درمیان باہمی فاصلہ کے مربع کے انورسلی پورٹل ہوتی ہے۔

یعنی

$$F \propto q_1 q_2 \quad \dots\dots\dots (13.1)$$

$$F \propto \frac{1}{r^2} \quad \dots\dots\dots (13.2)$$


مساوات (13.1) اور (13.2) کو اکٹھا کرنے سے

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \dots\dots\dots (13.3)$$


مساوات (13.3) کو کولمب کا قانون کہتے ہیں۔ یہاں F دو چارجز کے درمیان فورس ہے، جسے کولمب فورس کہتے ہیں، q_1 اور q_2 دو اجسام پر چارج کی مقدار اور r دو چارجز کا درمیانی فاصلہ ہے۔ جبکہ k ایک کانسٹنٹ آف پورٹیشن ہے۔ اس کی قیمت کا انحصار دونوں چارجز کے درمیان موجود میڈیم پر ہوتا ہے۔

قوت کی اطلاع کے لیے



دو مختلف مقدار کے مخالف چارجز کے درمیان کولمب قوت کی مقدار میں تبدیلی

کولمب قوت



اگر ہم دو چارجز کے درمیان فاصلہ دو گنا کریں تو ان کے درمیان قوت پر کیا اثر پڑے گا؟

کیا آپ جانتے ہیں؟

دو چارجز جن میں سے ہر ایک 1 C چارج ہے، انہیں 1 m کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ ان کے درمیان الیکٹرو سٹیک قوت $9 \times 10^9 \text{ N}$ ہے۔ یہ قوت گریویٹیشنل قوت کے برابر ہے جو کہ زمین سطح سمندر پر چلتے ہوئے اربوں کلوگرام ماس کے جھپر لگاتی ہے۔

سلسلہ انٹرنیشنل (SI) میں دونوں چارجز کے درمیان خدایا ہونے کی صورت میں k کی قیمت $9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ ہوتی ہے۔

اگر چارجڈ اجسام کی جسامت ان کے درمیانی فاصلہ کے مقابلہ میں انتہائی کم ہو تو ایسے چارجڈ اجسام کو پوائنٹ چارج کہتے ہیں۔ کولمب کے قانون کا اطلاق پوائنٹ چارجز پر ہوتا ہے۔

مثال نمبر 13.1: دو اجسام پر مخالف چارجز کی مقدار $500 \mu\text{C}$ اور $100 \mu\text{C}$ ہے۔ دونوں چارجز کا ہوا میں درمیانی فاصلہ 0.5 m ہے۔ ان کے درمیان کشش کی فورس معلوم کریں۔

$$q_1 = 500 \mu\text{C} = 500 \times 10^{-6} \text{ C}$$

حل:

$$q_2 = 100 \mu\text{C} = 100 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$r = 0.5 \text{ m}$$

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad \text{کولمب کے قانون کے مطابق:}$$

قوتیں درج کرنے سے

$$F = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \times \frac{500 \times 10^{-6} \text{ C} \times 100 \times 10^{-6} \text{ C}}{(0.5 \text{ m})^2}$$

$$F = 1800 \text{ N}$$

13.5 الیکٹرک فیلڈ اور الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی

(ELECTRIC FIELD AND ELECTRIC FIELD INTENSITY)

کولمب کے قانون کے مطابق اگر ایک نیٹ پوزیٹو چارج q کو فیلڈ چارج q کے قریب لائیں تو چارج q پر ایک فورس عمل کرے گی۔ اس فورس کی مقدار کا انحصار دونوں چارجز کے درمیانی فاصلہ پر ہوگا۔ اگر چارج q کو چارج q سے دور لے جائیں تو ان چارجز کے درمیان عمل کرنے والی فورس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک خاص فاصلہ کے بعد یہ فورس عملی طور پر صفر ہو جائے گی اور چارج q چارج q کے حلقہ اثر سے باہر نکل جائے گا۔ چارج q کا حلقہ اثر جس میں یہ چارج q پر فورس لگاتا ہے چارج q کا الیکٹرک فیلڈ کہلاتا ہے۔ لہذا کسی چارج کے الیکٹرک فیلڈ کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

کسی چارج کے الیکٹرک فیلڈ سے مراد چارج کے گرد وہ جگہ ہے جس میں یہ دوسرے چارجز پر الیکٹرو سٹیک فورس لگاتا ہے۔

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی

(Electric Field Intensity)

خلا کے کسی مقام پر الیکٹرک فیلڈ کی شدت کو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کہتے ہیں۔

چارج $+q$ کے فیلڈ میں کسی مقام پر الیکٹرک انٹینسٹی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں ایک پوزیٹو چارج q_0 رکھا جائے (شکل 13.11)۔ اگر اس پر فورس F عمل کرے تو اس مقام پر الیکٹرک انٹینسٹی E درج ذیل ہوگی:

$$E = \frac{F}{q_0} \dots\dots\dots (13.4)$$

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی یونٹ پوزیٹو چارج پر عمل کرنے والی فورس کے برابر ہوتی ہے۔

الیکٹرک انٹینسٹی کا SI یونٹ نیوٹن فی کولمب ($N C^{-1}$) ہے۔

اگر کسی مقام پر چارج کی خاص ترکیب کے لیے الیکٹرک فیلڈ E معلوم ہو تو اس مقام پر چارج q پر عمل کرنے والی فورس F درج ذیل فارمولا سے معلوم کی جاسکتی ہے:

$$F = qE \dots\dots\dots (13.5)$$

الیکٹرک انٹینسٹی چونکہ ایک چارج پر عمل کرنے والی فورس ہے، اس لیے یہ ایک ویکٹر مقدار ہے۔ اس کی سمت وہی ہوتی ہے جو کہ فورس F کی ہے۔ اگر مثبت چارج آزادانہ حرکت کر سکتا ہو تو یہ اس فورس کے ذریعہ الیکٹرک انٹینسٹی کی سمت میں حرکت کرنے لگے گا۔

الیکٹرک فیلڈ لائنز

(Electric Field Lines)


کسی الیکٹرک فیلڈ میں الیکٹرک انٹینسٹی کی سمت کو لائنز کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ان لائنز کو الیکٹرک لائنز آف فورس کہتے ہیں۔ ان لائنز کو مائیکل فیراڈے نے متعارف کروایا تھا۔ فیلڈ لائنز چارج کے گرد محض خیالی لائنز ہیں۔ ان لائنز پر تیر کا نشان فورس کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پوزیٹو چارج کی وجہ سے ان لائنز کی سمت باہر کی جانب جبکہ نیگیٹو چارج کی وجہ سے اندر کی جانب ہوتی ہے۔ لائنز آف فورس کا درمیانی فاصلہ الیکٹرک فیلڈ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔



شکل 13.11: ایک چارج $+q$ ، چارج $+q_0$ سے r فاصلہ پر رکھا گیا ہے

آپ کی تلاش کے لیے



دو مخالف اور مساوی پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز



دو پوزیٹو پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز



دو نیگیٹو پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز

آئسولیٹڈ (Isolated) پوزیٹو اور نیگیٹو پوائنٹ چارجز کی وجہ سے پیدا ہونے والی لائنز آف فورس کو نیچے دکھایا گیا ہے۔



ایک آئسولیٹڈ پوزیٹو پوائنٹ چارج کے لیے الیکٹرک فیلڈ لائنز



ایک آئسولیٹڈ نیگیٹو پوائنٹ چارج کے لیے الیکٹرک فیلڈ لائنز

13.6 الیکٹروسٹیک پوٹینشل

(ELECTROSTATIC POTENTIAL)

جس طرح گرہی پوٹینشل فیلڈ کے اندر کسی مقام پر گرہی پوٹینشل پوٹینشل ایک یونٹ ماس کی گرہی پوٹینشل پوٹینشل انرجی ہوتی ہے، اسی طرح الیکٹرک فیلڈ کے اندر کسی مقام پر ایک یونٹ پوزیٹو چارج کی الیکٹرک پوٹینشل انرجی اس مقام پر اس کا الیکٹرک پوٹینشل کہلاتا ہے۔ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

الیکٹرک فیلڈ میں کسی پوائنٹ پر الیکٹرک پوٹینشل، ورک کی اس مقدار کے برابر ہوتا ہے جو ایک یونٹ پوزیٹو چارج کو لامحدود فاصلہ سے فیلڈ کے اس پوائنٹ تک لانے میں کرنا پڑتا ہے۔

اگر ایک پوزیٹو چارج q کو لامحدود فاصلہ سے فیلڈ کے کسی پوائنٹ پر لانے میں ورک W کرنا پڑے تو اس پوائنٹ پر الیکٹرک پوٹینشل V کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے:

$$V = \frac{W}{q} \quad \dots\dots\dots (13.6)$$

الیکٹرک پوٹینشل کی پیمائش کسی رفرنس پوائنٹ کے حساب سے کی جاتی ہے۔ پوٹینشل انرجی کی طرح ہم صرف دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل کی تبدیلی کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک پوٹینشل

آب کی اجڑانے کے لیے

قدرتی طور پر الیکٹرک فیلڈ کی حدود کا وجود بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کے بلب سے 10 cm کے فاصلے پر الیکٹرک فیلڈ تقریباً 5 N/C جبکہ ہائڈروجن ایٹم کا ایک الیکٹرون ایٹم کے نیوکلیئس سے 10^{10} N/C کا الیکٹرک فیلڈ محسوس کرتا ہے۔

دلیپ مصلحت



کچھ جانور اپنے قریبی جانور کا پتہ لگانے کے لیے الیکٹرک فیلڈ پیدا کرتے ہیں جس سے قریبی جانور متاثر ہوتے ہیں۔

کیا آپ جانتے ہیں؟

الیکٹرک فیلڈ لائنز ذاتی طور پر ایک مقدار میں نہیں ہیں۔ تاہم یہ دوسری فزیکل مقداروں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ مختلف پوزیشنز پر الیکٹرک فیلڈ۔


ایک سکیلر مقدار ہے۔ اس کا SI یونٹ ولٹ (V) ہے، جبکہ $(1 \text{ J C}^{-1} = 1 \text{ V})$ ۔ ولٹ کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

اگر ایک یونٹ پوزٹیو چارج کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لانے میں ایک جول ورک درکار ہو تو اس پوائنٹ کا الیکٹرک پوٹینشل ایک ولٹ ہوگا۔

گر بڑی پوٹینشل فیلڈ میں اگر کسی جسم کو آزادانہ چھوڑ دیا جائے تو یہ زیادہ پوٹینشل انرجی والے مقام سے کم پوٹینشل انرجی والے مقام کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی الیکٹرک فیلڈ میں کوئی پوزٹیو چارج آزادانہ حرکت کے لیے چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی زیادہ پوٹینشل والے پوائنٹ A سے کم پوٹینشل والے پوائنٹ B کی طرف حرکت کرے گا (فصل 13.12)۔



خیر! اسے کبج (Farady cage) کے اندر ایک طاقتور الیکٹرک فیلڈ موجود ہونے کے باوجود اس کے اندر بیٹھا ہوا شخص فیلڈ سے متاثر نہیں ہوتا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہے؟

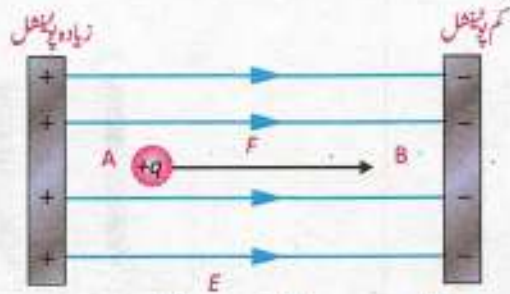

فصل 13.12: دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس

اگر پوائنٹ A کا پوٹینشل V_a اور پوائنٹ B کا پوٹینشل V_b ہو تو پوائنٹ A اور B پر چارج q کی پوٹینشل انرجی بالترتیب qV_a اور qV_b ہوگی۔ جب چارج پوائنٹ A سے حرکت کرتا ہوا پوائنٹ B تک پہنچتا ہے تو پوٹینشل انرجی کا یہ فرق $(qV_a - qV_b)$ ہمیں انرجی مہیا کرتا ہے اور اس انرجی سے ہم مختلف کام لے سکتے ہیں۔ لہذا

$$W = q(V_a - V_b) \dots\dots\dots (13.7)$$

اگر چارج q کی مقدار ایک کولمب کے برابر ہو تو دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس چارج کی مہیا کردہ انرجی کے برابر ہوگا۔ یعنی

دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس اس انرجی کے برابر ہوتا ہے جو ایک یونٹ پوزٹیو چارج ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک فیلڈ کی سمت میں حرکت کرتے ہوئے منتقل کرتا ہے۔


الیکٹرک پوٹینشل اور پوٹینشل انرجی
الیکٹرک پوٹینشل سروس چارج کے فیلڈ کی خصوصیت ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ چارج پر منحصر نہیں ہوتا جو کہ فیلڈ میں رکھا جاتا ہے۔ جبکہ الیکٹرک پوٹینشل انرجی کا احصاء سروس چارج کے فیلڈ اور ٹیسٹ چارج دونوں پر ہوتا ہے۔ الیکٹرک پوٹینشل انرجی فیلڈ میں رکھے گئے ٹیسٹ چارج کی اور فیلڈ کے باہمی رد عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اگر ہم پوزیٹو چارج کو فیلڈ کی مخالف سمت میں یعنی کم پوٹنشل والے پوائنٹ سے زیادہ پوٹنشل والے پوائنٹ تک منتقل کرنا چاہیں تو ہمیں اس چارج کو انرجی مہیا کرنا پڑے گی۔

13.7: کپیسٹر اور کپیسٹیٹنس

(CAPACITOR AND CAPACITANCE)

چار جڑ کو سٹور کرنے کے لیے جو آلا استعمال کیا جاتا ہے اسے کپیسٹر کہتے ہیں۔ یہ دو بے اہل پتلی وصاتی پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوتا ہے (شکل 13.13-a)۔ ان پلیٹوں کے درمیان کسی انسولیٹری شیٹ یا ہوا ہوتی ہے، جس کو ڈائی الیکٹرک (Dielectric) کہتے ہیں۔

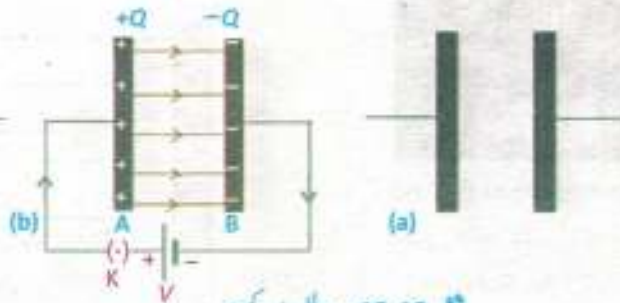

شکل 13.13: دو اہل پتلی کپیسٹر

اگر کپیسٹر کو V وولٹ کی بیٹری کے ساتھ جوڑا جائے تو بیٹری پلیٹ B سے $+Q$ چارج کو پلیٹ A پر منتقل کر دیتی ہے۔ اس طرح سے پلیٹ A پر $+Q$ چارج اور پلیٹ B پر $-Q$ چارج پیدا ہوتا ہے۔ چارجز باہمی کشش کی وجہ سے پلیٹ کے ساتھ شلک ہو جاتے ہیں اور بہت عرصہ تک سٹور رہتے ہیں۔ نیز کپیسٹر کی پلیٹس پر سٹور شدہ چارج Q ان کے درمیان پوٹنشل ڈفرنس V کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ یعنی

$$Q \propto V$$

$$Q = CV \quad \dots\dots (13.8)$$

جبکہ C ایک کانسٹنٹ ہے اور اس کو کپیسٹر کی کپیسٹیٹنس کہتے ہیں۔ اس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں:

کسی کپیسٹر کی چارج سٹور کرنے کی صلاحیت کپیسٹیٹنس کہلاتی ہے۔

کسی کپیسٹر کی کپاسیٹنس چارج اور الیکٹرک پوٹینشل کی نسبت ہے۔ اس لیے

$$C = \frac{Q}{V}$$

کپاسیٹنس کے SI یونٹ کو فیریڈ (F) کہتے ہیں۔ جس کی تعریف یوں ہے:

اگر کسی کپیسٹر کی پلٹ کو ایک کولمب چارج دینے پر اس کی پلٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس ایک وولٹ ہو تو اس کی کپاسیٹنس ایک فیریڈ ہوگی۔

فیریڈ ایک بڑا یونٹ ہے۔ عام طور پر ہم اس کے چھوٹے یونٹس مائیکرو فیریڈ (μF)، نینو فیریڈ (nF) اور پیکو فیریڈ (pF) استعمال کرتے ہیں۔

آپ کی اطلاع کے لیے

کسی بھی آلہ پر دو پلٹ (جیسا کہ کپیسٹر پر) کا وہی مطلب ہے جو کسی آلہ پر پوٹینشل ڈفرینس کا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ کپیسٹر پر دو پلٹ 12 V ہے تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی پلٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس 12 V ہے۔

مثال 13.2: ایک کپیسٹر دو پلٹس پر مشتمل ہے جس کی کپاسیٹنس 100 pF ہے۔ اگر اس کی پلٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس 50 V ہو تو کپیسٹر کی ہر پلٹ پر سٹور ہونے والے چارج کی مقدار معلوم کریں۔

حل: $C = 100 \text{ pF} = 100 \times 10^{-12} \text{ F}$, $V = 50 \text{ V}$, $Q = ?$

کپیسٹر پر چارج معلوم کرنے کے لیے

$$\begin{aligned} Q &= CV \\ &= 100 \times 10^{-12} \text{ F} \times 50 \text{ V} \\ &= 5 \times 10^{-9} \text{ C} \end{aligned}$$

کیونکہ $(1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C})$ ، اس لیے

$$Q = 5 \text{ nC}$$

کیونکہ کپیسٹر پر اہل پلٹس پر مشتمل ہے، اس لیے ہر پلٹ پر چارج کی مقدار مساوی یعنی 5 nC ہوگی۔

کپیسٹرز کو جوڑنے کے طریقے

(Combinations of Capacitors)

کپیسٹرز مختلف کپاسیٹنس کے بنائے جاسکتے ہیں۔ تاہم ان کو سیریز یا پیرالل طریقے سے جوڑ کر بھی مطلوبہ کپاسیٹنس حاصل کی جاسکتی ہے۔ کپیسٹرز کو دو طریقوں سے جوڑا جاسکتا ہے:

آپ کی معلومات کے لیے

فیریڈ کپاسیٹنس کا ایک بڑا یونٹ ہے۔ ہم عام طور پر مندرجہ ذیل سب ملٹی پلر استعمال کرتے ہیں:

$$1 \mu F = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$1 \text{ nF} = 1 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$1 \text{ pF} = 1 \times 10^{-12} \text{ F}$$

(1) سیریل طریقہ (2) سیریز طریقہ

کپیسٹرز کو جوڑنے کا سیریل طریقہ

(Parallel Combination of Capacitors)

اس طریقہ میں کپیسٹرز کی تمام بائیں پلیٹیں کو بیٹری کے پوزیٹو ٹرمینل سے جبکہ دائیں پلیٹیں کو بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے جوڑ دیا جاتا ہے (شکل 13.14)۔ اس جوڑ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

(1) اگر سیریل طریقہ سے جڑے ہوئے کپیسٹرز کو ایک بیٹری سے جوڑ دیا جائے تو ہر کپیسٹر کی پلیٹیں کے درمیان پوٹنشل ڈفرینس بیٹری کے وولٹیج V کے برابر ہوگا۔ اس لیے

$$V_1 = V_2 = V_3 = V$$

(2) ہر پلیٹ پر چارج کی مقدار مختلف ہوگی، کیونکہ ہر کپیسٹر کی کپسیٹنس مختلف ہے۔

(3) بیٹری کا کل مہیا کردہ چارج Q ہر کپیسٹر پر موجود چارج کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ یعنی

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$یا \quad Q = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$

$$یا \quad Q = V(C_1 + C_2 + C_3)$$

$$یا \quad \frac{Q}{V} = C_1 + C_2 + C_3$$

(4) لہذا ہم کپیسٹرز کے سیریل جوڑ کو سرکٹ میں اس لیے ایک مساوی کپیسٹر سے

تبدیل کر سکتے ہیں، جس کی مساوی کپسیٹنس C_{eq} ہوگی۔

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$


اگر n کپیسٹرز کو سیریل طریقہ سے جوڑا جائے تو اس جوڑ کی مساوی کپسیٹنس ہوگی:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n \quad (13.9)$$

مثال 13.3: اگر $3 \mu F$ ، $4 \mu F$ اور $5 \mu F$ کے تین کپیسٹرز سیریل طریقے سے $6 V$ کی

بیٹری سے جوڑے گئے ہوں تو درج ذیل مقداریں معلوم کریں۔ جبکہ $(1 \mu F = 10^{-6} F)$

(a) مساوی کپسیٹنس

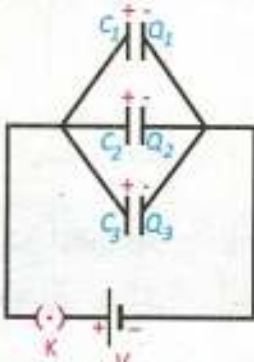

شکل 13.14: کپیسٹرز کو جوڑنے کا سیریل طریقہ

آپ کی اطلاع کے لیے

تین عوامل ایسے ہیں جو کپیسٹر پر چارج ذخیرہ کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں:

☆ کپیسٹر کی پلیٹیں کا ایریا


☆ پلیٹیں کا درمیانی فاصلہ

☆ پلیٹیں کے درمیان انسولیٹر کی قسم

(b) ہر کپیسٹر کے اطراف دو لٹج

(c) ہر کپیسٹر کی پلیٹ پر چارج

حل: دی گئی شکل کے مطابق:

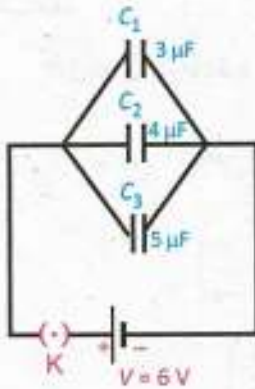

(a) مساوی کپیسٹینس $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$

$$C_{eq} = 3 \times 10^{-6} F + 4 \times 10^{-6} F + 5 \times 10^{-6} F$$

$$C_{eq} = (3+4+5) \times 10^{-6} F = 12 \times 10^{-6} F$$

$$C_{eq} = 12 \mu F$$

(b) کیونکہ تینوں کپیسٹرز پیرالل طریقہ سے جوڑے گئے ہیں، اس لیے ہر کپیسٹر کے

اطراف دو لٹج کی مقدار بیٹری کی دو لٹج کے برابر ہوگی۔ لہذا

$$V_1 = V_2 = V_3 = V = 6 V$$

(c) کپیسٹر C_1 پر چارج

$$Q_1 = C_1 V$$

$$Q_1 = 3 \times 10^{-6} F \times 6 V = (3 \times 6) \times 10^{-6} FV$$

$$Q_1 = 18 \mu C$$

اسی طرح کپیسٹرز C_2 اور C_3 پر چارج کی مقدار بالترتیب $24 \mu C$ اور $30 \mu C$ ہوگی۔


(ii) کپیسٹرز کو جوڑنے کا سیریز طریقہ

(Series Combination of Capacitors)

اس طریقہ میں ایک کپیسٹر کی دائیں پلیٹ کو دوسرے کپیسٹر کی بائیں پلیٹ سے جوڑا جاتا ہے (شکل 13.15)۔ اس جوڑ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں:

- (1) اگر اس جوڑ کو کسی بیٹری سے جوڑ دیا جائے تو ہر کپیسٹر پر چارج کی مقدار ایک جیسی ہوگی۔ بیٹری کپیسٹر C_1 کی بائیں پلیٹ کو چارج $+Q$ مہیا کرتی ہے۔ انڈکشن کی وجہ سے اس کپیسٹر کی دائیں پلیٹ پر چارج $-Q$ جبکہ کپیسٹر C_2 کی بائیں پلیٹ پر چارج $+Q$ پیدا

پیرالل طریقے سے جوڑے گئے کپیسٹرز کی مساوی کپیسٹینس کسی انفرادی کپیسٹر کی کپیسٹینس سے زیادہ ہوتی ہے یا کم؟



فصل 13.15: سیریز طریقے سے جوڑے گئے کپیسٹرز

ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر کپیسٹر پر چارج Q آ جاتا ہے۔ یعنی

$$Q = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

(2) ہر کپیسٹر کی پلیٹوں کے اطراف پوٹینشل ڈفرینس، کپوسیٹنس کی مختلف قیمتوں کی وجہ سے مختلف ہوگا۔

تین کپیسٹرز کی مشابہت

کپیسٹر ایک الیکٹریک فیلڈ میں الیکٹرو سٹیک پوٹینشل انرجی کی صورت میں انرجی سٹور کرتا ہے۔

(3) بیٹری کا وولٹیج V تمام کپیسٹرز میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یعنی

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$V = Q \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right]$$

$$\frac{V}{Q} = \left[\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right]$$

(4) ہم سیریز طریقے سے جوڑے گئے کپیسٹرز کی کپوسیٹنس کو ایک مساوی کپوسیٹنس C_{eq} سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس لیے

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$


سیریز طریقے سے جوڑے گئے کپیسٹرز کی مساوی کپوسیٹنس کسی انفرادی کپیسٹر کی کپوسیٹنس سے زیادہ ہوتی ہے یا کم؟

اگر n کپیسٹرز سیریز طریقے سے جوڑے ہوئے ہوں تو ان کی مساوی کپوسیٹنس ہوگی:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \quad \dots (13.10)$$

مثال 13.4: اگر $3 \mu F$ ، $4 \mu F$ اور $5 \mu F$ کی کپوسیٹنس کے تین کپیسٹرز کو سیریز طریقے سے

$6 V$ کی بیٹری سے جوڑ دیا جائے تو درج ذیل مقادیر معلوم کریں: جبکہ $(1 \mu F = 10^{-6} F)$



(a) سیریز جوڑ کی مساوی کپوسیٹنس

(b) ہر کپیسٹر پر چارج کی مقدار

(c) ہر کپیسٹر کے اطراف وولٹیج

حل: دی گئی شکل کے مطابق:

(a) سیریز جوڑ کی مساوی کپوسیٹنس

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{3 \times 10^{-6} F} + \frac{1}{4 \times 10^{-6} F} + \frac{1}{5 \times 10^{-6} F}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right] \times \frac{1}{10^{-6} F}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{47}{60} \times \frac{1}{10^{-6} F}$$

$$C_{eq} = 1.3 \mu F$$

(b) سیریز جوڑ میں ہر کپیسٹر پر چارج کی مقدار مساوی ہوتی ہے۔ لہذا

$$Q = C V = (1.3 \times 10^{-6} F)(6 V)$$

$$Q = 7.8 \mu C$$

(c) کپیسٹر C_1 کے اطراف وولٹیج

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{7.8 \times 10^{-6} C}{3 \times 10^{-6} F} = 2.6 V$$

کپیسٹر C_2 کے اطراف وولٹیج

$$V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{7.8 \times 10^{-6} C}{4 \times 10^{-6} F} = 1.95 V$$

کپیسٹر C_3 کے اطراف وولٹیج

$$V_3 = \frac{Q}{C_3} = \frac{7.8 \times 10^{-6} C}{5 \times 10^{-6} F} = 1.56 V$$

یاد رکھئے!

کپیسٹر ڈی سی کرنٹ کو نہیں گزارنے دیتا لیکن
اے سی کرنٹ کو سرکٹ میں سے گزارنے دیتا ہے۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟

13.8 کپیسٹرز کی مختلف اقسام


(DIFFERENT TYPES OF CAPACITORS)

عام طور پر پیرائلل پلیٹس کپیسٹرز آلات میں استعمال نہیں ہوتے کیونکہ زیادہ مقدار میں چارجز کو سنور کرنے کے لیے ان کا سائز بڑا ہونا چاہیے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ پیرائلل پلیٹس کپیسٹرز کی پلیٹس کے درمیان ایک ڈائی الیکٹرک میڈیم ہوتا ہے۔ یہ ایک چمک دار میٹیریل پر مشتمل ہوتا ہے جس کو لیٹ کر سنڈر کی شکل دی جاسکتی ہے۔

اس طریقہ سے ہم ہر پلیٹ کا ایریا بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح کیپیسٹر بہت کم جگہ گھیرتا ہے۔ بعض کیپیسٹرز میں چارج کیمیکل ری ایکشن کے ذریعے سٹور کیا جاتا ہے۔ ان کیپیسٹرز کو الیکٹرو لائٹک کیپیسٹرز کہتے ہیں۔ کیپیسٹر ز اپنی ساخت اور ان میں استعمال ہونے والے ڈیوائی الیکٹریک کے لحاظ سے کئی اقسام میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔




فصل 13.16: کیپیسٹر



(a)



فصل 13.17: ایریق کیپیسٹر (b)



فصل 13.18: ڈیری ایبل کیپیسٹر

فکسڈ کیپیسٹر کی ایک اور مثال ایریق (Mica) کیپیسٹر ہے۔ دھات کی دو پلیٹوں کے درمیان ایریق کو بطور ڈیوائی الیکٹریک استعمال کر کے ایریق کیپیسٹر بنایا جاتا ہے (فصل 13.17-a)۔ چونکہ ایریق بہت نازک ہوتا ہے، اس لیے اسے پلاسٹک یا کسی انسولیٹر کے خول میں بند کر دیا جاتا ہے۔ کنکشن کے لیے پلیٹوں سے جڑی ہوئی تاریں خول سے باہر نکال دی جاتی ہیں (فصل 13.17-b)۔ اگر کوئی ٹینس کو بڑھانا مقصود ہو تو بہت سی پلیٹوں کو ڈیوائی الیکٹریک کی تہ میں یکے بعد دیگرے آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے۔

ڈیری ایبل کیپیسٹر میں پلیٹوں کے آمنے سامنے والے ایریا کو تبدیل کرنے کا انتظام ہوتا ہے (فصل 13.18)۔ یہ کیپیسٹر عام طور پر کئی کیپیسٹرز کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اور اس میں ہوا بطور ڈیوائی الیکٹریک استعمال ہوتی ہے۔ یہ پلیٹس کے دو سٹس پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے ایک سیٹ ساکن ہوتا ہے جبکہ دوسرا سیٹ گھوم سکتا ہے۔ چونکہ دونوں سٹس کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس لیے دوسرے سیٹ کی پلیٹس پہلے سیٹ کی پلیٹس سے چھوئے بغیر گھومتی ہیں۔ دونوں سٹس کا مشترک ایریا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتا ہے جس سے اس کیپیسٹر کی ٹینس معلوم کی جاتی ہے۔ چنانچہ گھومنے والی پلیٹس کو ساکن پلیٹس کی درمیانی جگہ کے اندر یا باہر گھما کر کوئی ٹینس کو کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسا کیپیسٹر عام طور پر ریڈیو میں ٹیوننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

نسبتاً کم ڈولج پر چارج کی زیادہ مقدار کو سٹور کرنے کے لیے زیادہ تر الیکٹرو لائٹک



(Electrolytic) کپیسٹور استعمال کیا جاتا ہے (فیل 13.19)۔ یہ دھاتی فوئل پر مشتمل ہوتا ہے جو الیکٹرو لائٹ سے ملی ہوتی ہے۔ الیکٹرو لائٹ ایک سولوشن ہے جس میں آکسجین کی وجہ سے کرٹ ہوتا ہے۔ جب فوئل اور الیکٹرو لائٹ کے درمیان دو لچ مہیا کیا جاتا ہے تو فوئل پر ایک پتلی سی دھاتی آکسائیڈ کی تہ بن جاتی ہے۔ یہ تہ ڈائی الیکٹرک کا کام سر انجام دیتی ہے۔ ڈائی الیکٹرک کی تہ باریک ہونے کی وجہ سے کپیسٹور ٹینس کی بڑی مطلوبہ قیمت حاصل کی جاسکتی ہے۔

کپیسٹور کا استعمال

(Uses of Capacitors)

روزمرہ زندگی میں کپیسٹور ڈائیٹرک اور الیکٹرونک سرکٹ میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کپیسٹور ٹرانسمیو، رسیورز اور ریڈیو میں ٹیوننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کپیسٹور کا استعمال اور بہت سی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ٹیبل فین، سیلنگ فین، آگسٹ (Exhaust) فین، ایئر کنڈیشنر، ایئر کولر، واشنگ مشین، اور بہت سی گھریلو استعمال کی چیزیں کپیسٹور کے استعمال سے روانی سے چلتی ہیں۔ کپیسٹور کمپیوٹر کے الیکٹرونک سرکٹ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کپیسٹور کو زیادہ فریکوئنسی اور کم فریکوئنسی کے سگنلز کے درمیان فرق کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے الیکٹرونک سرکٹس میں کپیسٹور کا استعمال بہت فائدہ مند ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر کپیسٹور ڈیوٹنٹ (Resonant) سرکٹ میں استعمال کر کے ریڈیو کو ایک خاص فریکوئنسی پر ٹیون (Tune) کیا جاسکتا ہے۔ ایسے سرکٹ کو فلٹر سرکٹ کہتے ہیں۔ مختلف مقاصد کے لیے مختلف قسم کے کپیسٹور استعمال ہوتے ہیں۔ سرامک (Ceramic) کپیسٹور باقی تمام کپیسٹور سے بہتر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔

13.9 الیکٹرو سٹیکس کا اطلاق

(APPLICATIONS OF ELECTROSTATICS)

سٹیک الیکٹریسیٹی کا ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم کردار ہے، جیسا کہ فوٹوکاپی، گاڑی کی سطح کو



یہ تمام آلات کپیسٹور ہیں جو الیکٹرک چارج اور الیکٹرک انرجی منور کرتے ہیں۔


پینٹ کرنا، قالینوں اور ٹیکسٹریوں کی چمبیوں سے دھواں اور گرد وغیرہ کو الگ کرنا۔

ایکٹرو سٹیک ایئر کلیئرز (Electrostatic Air Cleaners)

ایکٹرو سٹیک ایئر کلیئرز کو آلرجی (Allergy) سے متاثرہ لوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گرد و غبار سے آلودہ ذرات جب ابتدائی فلٹر سے گزرنے کے بعد آلے کی پورٹیبل طور پر چارج کی گئی جالی سے گزرتے ہیں تو ان پر پوزٹیو چارج آ جاتا ہے (شکل 13.20)۔ اس کے بعد جب یہ ذرات آلے کی دوسری نیگیٹیو طور پر چارج کی گئی جالی سے گزرتے ہیں تو کشش کی فورس کی وجہ سے یہ جالی کی سطح کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اس عمل سے ہم ہوا سے گرد و غبار کے ذرات کی کافی مقدار کو ختم کر سکتے ہیں۔

ایکٹرو سٹیک پاؤڈر سپری پینٹنگ (Electrostatic Powder Spray Painting)


نئی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے دوران ان کی باڈی کو سپری کرنے کے لیے ہم سٹیک ایکٹرو سٹیک کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کاری کی باڈی کو چارج کیا جاتا ہے اور پھر سپری مشین کی نوزل کو مخالف چارج دیا جاتا ہے (شکل 13.21)۔ نوزل سے نکلنے والے سپری کے ذرات دفع کی فورس کی وجہ سے ایک مناسب دھار کی شکل بناتے ہوئے یکساں طور پر کاری کی باڈی کی سطح کے ساتھ شملک ہو جاتے ہیں۔ پینٹ کے چار جڈ ذرات کشش کی وجہ سے کاری کی باڈی سے چمٹ جاتے ہیں جس طرح ایک چارج شدہ غبارہ دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ خشک ہونے پر پینٹ کے ذرات مزید بہتر انداز میں یکساں طور پر کاری کی باڈی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر گاڑیوں کو پینٹ کرنے کا یہ انتہائی موثر، کارگر اور سستا طریقہ کار ہے۔

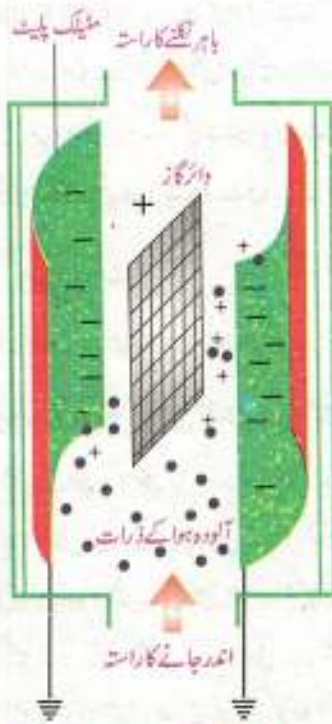

شکل 13.20: ایکٹرو سٹیک ایئر کلیئر

آپنی انرجی کے لیے

آسانی بجلی میں آتی انرجی ہوتی ہے کہ وہ غیر مخلوط عمارات کی اینٹوں اور پتروں کے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ یہ عمارتوں کے اندر ایکٹرو سٹیکل سامان کو بھی چاہ کر سکتی ہے۔ آسانی بجلی کی ہر گز قریب 1000 ملین جول انرجی کے برابر ہوتی ہے۔ یہ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے دو ہلکے ایک کیتلی کو مسلسل اُٹا ایا جاسکتا ہے۔ یہ مشاہد کیا گیا ہے کہ اگر 10^7 بجلی کے بلب ہوں جن میں ہر بلب 100 واٹ کا ہے تو آسانی بجلی کی چمک کی انرجی ان سے بھی زیادہ ہوگی۔

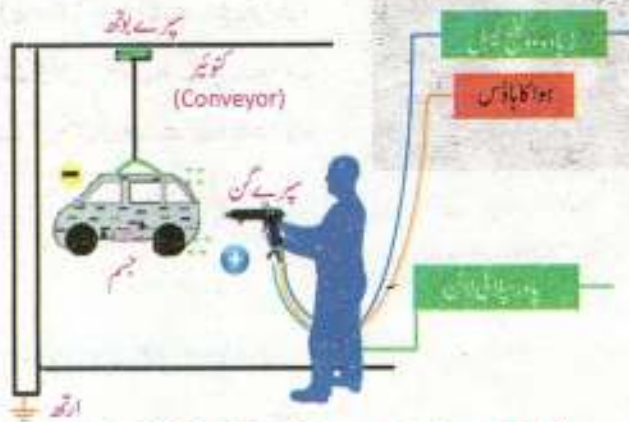

شکل 13.21: ایکٹرو سٹیک سپری پینٹنگ کے کام کے خاکہ کی ڈیاگرام

13.10 سٹیک الیکٹریسیٹی کے خطرات

(SOME HAZARDS OF STATIC ELECTRICITY)

آسمانی بجلی (Lightning)



آسمانی بجلی کی وجہ بادلوں کی گرج چمک کے دوران الیکٹرک چارج کی کثیر مقدار کا جمع ہونا ہے۔ گرجتے ہوئے بادل اپنے اندر موجود پانی اور ہوا کے مالیکیولز کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے چارج ہو جاتے ہیں۔ جب ان بادلوں پر چارج کی مقدار انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ زمین پر موجود اجسام پر مخالف چارج انڈیوس کرتے ہیں۔ اس طرح بادلوں اور زمین کے درمیان ایک طاقتور الیکٹرک فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ بادلوں میں موجود چارج کی زمین کی طرف اچانک منتقلی زوردار چمکری اور دھماکے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کو آسمانی بجلی کہتے ہیں۔

عمارتوں کو آسمانی بجلی کے نقصانات سے بچانے کے لیے لائٹنگ کنڈکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوا میں موجود نیگیٹو چارج کے لیے ایک مستقل راستہ فراہم کرنا ہے جس سے ان کی کثیر تعداد عمارت کی چوٹی سے زمین میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے آسمانی بجلی کے دوران ہونے والی اچانک ڈسچارجنگ کے نتیجے میں ممکنہ حادثات کو کم کیا جاسکتا ہے۔

آگ یا دھماکا

(Fires or Explosions)

سٹیک الیکٹریسیٹی بہت زیادہ مقامات پر آگ یا دھماکوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آگ یا دھماکا کی وجہ رگڑ کے نتیجے میں الیکٹرک چارج کا کسی مقام پر کثیر تعداد میں جمع ہونا ہے۔ سٹیک الیکٹریسیٹی گاڑیوں یا کنٹینرز میں پٹرول ڈالنے وقت پٹرول کی پائپ کے ساتھ رگڑ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کار سے باہر نکلتے ہیں یا اپنے جسم سے کوئی کپڑا وغیرہ اتارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی سٹیک الیکٹریسیٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر سٹیک چارج کسی ایسے ایریا میں ڈسچارج کر جائیں جہاں پر پٹرول کے بخارات موجود ہوں تو وہاں آگ لگ سکتی ہے۔

سٹیک الیکٹریسیٹی کے خطرات

سٹیک الیکٹریسیٹی آگ کی چمکری یا دھماکا پیدا کر سکتی ہے۔ جب کار اور ہوائی جہاز میں ایجنسین ہمارا جانے تو چمکری سے بچنے کے لیے لیال رکنا چاہیے۔ چمکری ایجنسین اور پائپ کے درمیان رگڑ کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ بن سکتی ہے۔ پائپ کی ٹوڑل کے ساتھ ایک ارتعاش والا لکڑی چمکری سے بچا جاسکتا ہے۔ ارتعاش وائر پٹرول کے پائپ کو زمین کے ساتھ جوڑتی ہے۔

آگ یا دھماکا

آپ 500,000 پاؤنڈ پانی کو کسی ٹمپری ہمارے کے بغیر ہوا میں کیسے منتقل کر سکتے ہیں؟ (اشارہ: بادل)

آپ کی اطلاع کے لیے



الان کے دوران ہوائی جہاز کی ہاڈی چارج ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی ہوائی جہاز زمین پر اترتا ہے تو یہ چارج زمین میں منتقل ہو جاتا ہے۔

خلاصہ

☆ الیکٹرک چارجز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پوزیٹیو چارج اور نیگیٹیو چارج۔ ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں جبکہ مخالف چارجز ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔

☆ ایسا مظہر جس میں کسی چارج شدہ جسم کی موجودگی کے ذریعے ایک کنڈکٹر کو چارج کیا جاتا ہے، الیکٹروسٹیک انڈکشن کہلاتا ہے۔
☆ کولمب کے قانون کے مطابق چارج شدہ اجسام کے درمیان کشش یا دفع کی فورس چارجز کی مقدار کے حاصل ضرب کے ڈائریکٹلی پروپورشنل جبکہ ان کے درمیانی فاصلہ کے مربع کے انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے۔ اس کو حسابی طور پر یوں لکھا جاتا ہے:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

☆ کسی چارج کے الیکٹرک فیلڈ سے مراد چارج کے گرد وہ جگہ ہے جس میں یہ دوسرے چارجز پر فورس لگاتا ہے۔
☆ الیکٹرک فیلڈ میں کسی بھی پوائنٹ پر الیکٹرک پوٹینشل سے مراد وہ ورک ہے جو کسی یونٹ پوزیٹیو چارج کو لامحدود فاصلہ سے اس پوائنٹ تک لے جانے میں کرنا پڑتا ہے۔ پوٹینشل کا SI یونٹ ولٹ ہے۔ اگر ایک یونٹ پوزیٹیو چارج کو لامحدود فاصلہ سے فیلڈ کے کسی مقام پر لانے کے لیے ایک جول ورک کرنا پڑے تو اس کا پوٹینشل ایک ولٹ کے برابر ہوگا۔

☆ کپیسٹر چارج کو سٹور کرنے کا ایک آلہ ہے۔ کبھی ٹینس سے مراد کسی کپیسٹر کی چارج سٹور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کا یونٹ فیرڈ (F) ہے۔

☆ سیریل طریقے سے جوڑے گئے n کپیسٹرز کی مساوی کبھی ٹینس C_{eq} مندرجہ ذیل فارمولے سے معلوم کی جاتی ہے:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

☆ سیریل طریقے سے جوڑے گئے n کپیسٹرز کی مساوی کبھی ٹینس C_{eq} مندرجہ ذیل فارمولے سے معلوم کی جاتی ہے:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

کثیر الانتخابی سوالات

13.1 دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔

- (i) ایک پوزیٹیو الیکٹرک چارج دوسرے
- (الف) پوزیٹیو چارج کو کشش کرتا ہے (ب) پوزیٹیو چارج کو دفع کرتا ہے
- (ج) نیوٹرل چارج کو کشش کرتا ہے (د) نیوٹرل چارج کو دفع کرتا ہے

- (ii) ایک جسم کو دوسرے جسم پر رگڑنے سے اس پر بہت زیادہ نیگیٹو چارج آجاتا ہے کیونکہ دوسرا جسم ہے:
 (الف) نیوٹرل (ب) نیگیٹو طور پر چارجڈ
 (ج) پوزیٹو طور پر چارجڈ (د) یہ تمام
- (iii) دو غیر چارج شدہ اجسام A اور B کو آپس میں رگڑا جاتا ہے۔ جب جسم B کو نیگیٹو طور پر چارج کیے گئے جسم C کے پاس لایا جاتا ہے تو دونوں اجسام ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جملہ جسم A کے بارے میں درست ہے؟
 (الف) غیر چارج شدہ رہتا ہے (ب) پوزیٹو طور پر چارج ہو جاتا ہے
 (ج) نیگیٹو طور پر چارج ہو جاتا ہے (د) اس پر چارج معلوم نہیں کیا جاسکتا
- (iv) جب آپ ایک پلاسٹک کی سلاخ کو اپنے بالوں میں متعدد بار رگڑنے کے بعد کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے پاس لے کر جاتے ہیں تو کاغذ کے ٹکڑے اس کی طرف کشش کرتے ہیں۔ اس مشاہدہ سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟
 (الف) سلاخ اور کاغذ پر مختلف قسم کا چارج ہے (ب) سلاخ پر پوزیٹو چارج آجاتا ہے
 (ج) سلاخ اور کاغذ پر ایک جیسا چارج ہے (د) سلاخ پر نیگیٹو چارج آجاتا ہے
- (v) کولمب کے قانون کے مطابق اگر دو مخالف چارجز کے درمیان فاصلہ کو بڑھا دیا جائے تو ان کے درمیان کشش کی فورس پر کیا اثر پڑے گا؟
 (الف) بڑھ جاتی ہے (ب) کم ہو جاتی ہے
 (ج) کوئی تبدیلی نہیں آتی (د) معلوم نہیں کی جاسکتی
- (vi) کولمب کا قانون کن چارجز کے لیے موزوں ہے؟
 (الف) حرکت کرتے ہوئے پوائنٹ چارجز (ب) حرکت کرتے ہوئے بڑے سائز کے چارجز
 (ج) ساکن پوائنٹ چارجز (د) ساکن اور بڑے سائز کے چارجز
- (vii) ایک پوزیٹو اور نیگیٹو چارج کو ابتدائی طور پر 4 cm کے فاصلہ پر رکھا گیا ہے۔ جب یہ فاصلہ 1 cm ہو تو ان کے درمیان فورس پر کیا اثر پڑے گا؟
 (الف) پہلے سے 4 گنا کم ہوگی (ب) پہلے سے 4 گنا زیادہ ہوگی
 (ج) پہلے سے 8 گنا زیادہ ہوگی (د) پہلے سے 16 گنا زیادہ ہوگی
- (viii) ایک C 10 کے چارج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پانچ جول ورک کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان پوٹنشل ڈفرینس ہوگا:
 (الف) 0.5 V (ب) 2 V
 (ج) 5 V (د) 10 V

(ix) دو چھوٹے چار جہت سفیرزکو 2 mm کے فاصلے پر رکھا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کس انتخاب کے لیے سب سے زیادہ کشش کی فورس ہوگی؟

(الف) $+1q$ اور $+4q$ (ب) $-1q$ اور $-4q$

(ج) $+2q$ اور $+2q$ (د) $-2q$ اور $-2q$

(x) الیکٹریک فیلڈ لائنز ہمیشہ

(الف) ایک دوسرے کو عبور کر سکتی ہیں

(ب) ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتیں

(ج) زیادہ فیلڈ والے علاقے میں ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں

(د) کم فیلڈ والے علاقے میں ایک دوسرے کو عبور کرتی ہیں

(ix) کبھی نیس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے:

(الف) VC (ب) Q/V

(ج) QV (د) V/Q

سوالات کا اعادہ

13.1 آپ ایک سادہ تجربہ سے کیسے بتا سکتے ہیں کہ الیکٹریک چارجز کی دو اقسام ہیں۔

13.2 الیکٹریک انڈکشن سے اجسام کو چارج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟

13.3 الیکٹریک انڈکشن کا عمل رگڑ کے ذریعے جسم کو چارج کرنے سے کیسے مختلف ہے؟

13.4 گولڈ لیف الیکٹروسکوپ کیا ہے؟ اس کے کام کرنے کے اصول کی بذریعہ ڈالیا گرام وضاحت کریں۔

13.5 فرض کریں آپ کے پاس شیشے کی ایک سلاخ ہے جس کو آپ نے اون کے ساتھ رگڑ کر پوزٹیو چارج کیا ہے۔ بتائیں کہ اب آپ

الیکٹروسکوپ کو کیسے چارج کریں گے۔ (i) نیگیٹیو طور پر (ii) پوزٹیو طور پر

13.6 آپ الیکٹروسکوپ کی مدد سے جسم پر چارج کی موجودگی کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟

13.7 وضاحت کریں کہ آپ الیکٹروسکوپ کی مدد سے جسم پر موجود چارج کی نوعیت کا پتہ کیسے لگا سکتے ہیں۔

13.8 کولمب کے الیکٹروسٹیک کے قانون کی وضاحت کریں۔ نیز اس کو حسابی شکل میں لکھیں۔

13.9 الیکٹریک فیلڈ اور الیکٹریک انٹینسٹی سے کیا مراد ہے؟

13.10 کیا الیکٹریک انٹینسٹی ایک ویکٹر مقدار ہے؟ اس کی سمت کیا ہوگی؟

- 13.11 دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس کو آپ کیسے بیان کریں گے۔ نیز اس کے پونٹ کی تعریف کریں۔
- 13.12 ثابت کریں کہ دو پوائنٹس کے درمیان فی یونٹ انرجی کی منتقلی کو پوٹینشل ڈفرینس کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔
- 13.13 کپیسٹر کی کپیسٹیٹنس سے کیا مراد ہے؟ نیز کپیسٹیٹنس کے پونٹ کی تعریف کریں۔
- 13.14 سیریز طریقہ سے جوڑے گئے متعدد کپیسٹرز کی مساوی کپیسٹیٹنس کا فارمولا اخذ کریں۔
- 13.15 کپیسٹرز کی مختلف اقسام بیان کریں۔
- 13.16 ویری ایبل اور فیکسڈ کپیسٹرز کے درمیان فرق بتائیے۔
- 13.17 کپیسٹرز کے استعمال کی لسٹ تیار کیجیے۔
- 13.18 سٹیک الیکٹریسٹی کے استعمال کی ایک مثال کی مدد سے وضاحت کریں۔
- 13.19 سٹیک الیکٹریسٹی کے کیا خطرات ہیں؟

اصل تصوراتی سوالات

- 13.1 ایک چارجڈ سلاخ کاغذ کے ٹکڑوں کو کشش کرتی ہے۔ کچھ دیر بعد یہ ٹکڑے سلاخ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟
- 13.2 اگر الیکٹروسکوپ پر چارج کی مقدار $7.5 \times 10^{-11} \text{ C}$ ہو تو اس سے خارج ہونے والے الیکٹرونز چارج کی مقدار کیا ہوگی؟
- 13.3 الیکٹریک فیلڈ میں پوزیٹو طور پر چارجڈ ذرہ کس سمت میں حرکت کرے گا؟
- 13.4 کیا سیریز طریقہ سے جوڑے گئے کپیسٹرز میں ہر کپیسٹر پر مساوی چارج ہوتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- 13.5 کیا پیرالل طریقہ سے جوڑے گئے کپیسٹرز کی ہر پلیٹ کے اطراف مساوی پوٹینشل ڈفرینس ہوتا ہے؟ وضاحت کریں۔
- 13.6 بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیزل سے بھرے ہوئے ٹرک کے نیچے لوہے کی ایک زنجیر لٹک رہی ہوتی ہے۔ اس زنجیر کے لٹکانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
- 13.7 اگر ایک ہائی وولٹیج پاور لائن آپ کی کار پر گر جائے جبکہ آپ کار کے اندر موجود ہوں تو آپ کو کار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟
- 13.8 وضاحت کریں کہ ایک گلاس کی سلاخ کو ہاتھ میں پکڑ کر چارج کیا جاسکتا ہے، جبکہ لوہے کی سلاخ کو ہاتھ میں پکڑ کر چارج نہیں کیا جاسکتا۔ کیوں؟

حسابی سوالات

- 13.1 کتنے نیگیٹو طور پر چارجڈ ذرات کا چارج $100 \mu\text{C}$ کے برابر ہوگا؟ جبکہ ایک نیگیٹو طور پر چارجڈ ذرے پر $(1.6 \times 10^{-19} \text{C})$ چارج ہے۔
 (6.25×10^{14})
- 13.2 دو پوائنٹ چارجز $q_1 = 10 \mu\text{C}$ اور $q_2 = 5 \mu\text{C}$ 150 cm کے فاصلے پر رکھے گئے ہیں۔ ان کے درمیان کولمب فورس کیا ہوگی؟ نیز فورس کی سمت معلوم کریں۔
 (0.2 N) (دفع کی فورس کی سمت میں)
- 13.3 دو ایک جیسے پوزیٹو چارجز کے درمیان کشش کی فورس 0.8 N ہے۔ جب چارجز 0.1 m کے فاصلے پر رکھے گئے ہوں تو ہر چارج کی مقدار معلوم کریں۔
 $(9.4 \times 10^{-7} \text{ C})$
- 13.4 دو چارجز جب 5 cm کے فاصلے پر پڑے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو 0.1 N کی فورس سے دفع کرتے ہیں۔ ان چارجز کے درمیان فورس کی قیمت معلوم کریں، جب وہ 2 cm کے فاصلے پر رکھے گئے ہوں۔
 (0.62 N)
- 13.5 الیکٹریک فیلڈ کی وجہ سے ایک پوائنٹ پر پوٹینشل کی قیمت 10^4 V ہے۔ اگر $100 \mu\text{C}$ کے ایک چارج کو لامحدود فاصلہ سے اس پوائنٹ پر لایا جائے تو اس پر کتنا ورک کرنا پڑے گا؟
 (1 J)
- 13.6 ایک 2 C کے پوائنٹ چارج کو 100 V پوٹینشل والے پوائنٹ سے 50 V پوٹینشل والے پوائنٹ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ چارج کی مہیا کردہ انرجی کی مقدار کیا ہوگی؟
 (100 J)
- 13.7 ایک کپیسٹر کو جب 9 V کی بیٹری سے جوڑ کر مکمل طور پر چارج کیا جائے تو اس پر 0.06 C چارج سٹور ہو جاتا ہے۔ کپیسٹر کی کپاسیٹنس معلوم کریں۔
 $(6.67 \times 10^{-3} \text{ F})$
- 13.8 ایک کپیسٹر کو جب 6 V کی بیٹری سے جوڑ کر مکمل طور پر چارج کیا جائے تو اس پر 0.03 C چارج سٹور ہو جاتا ہے۔ کپیسٹر پر 2 C چارج سٹور کرنے کے لیے کتنے وولٹیج درکار ہوں گے؟
 (400 V)
- 13.9 دو کپیسٹرز جن کی کپاسیٹنس بالترتیب $12 \mu\text{F}$ اور $6 \mu\text{F}$ ہے، ان کو سیریز طریقے سے 12 V کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔ اس جوڑ کی مساوی کپاسیٹنس معلوم کریں۔ نیز ہر کپیسٹر پر چارج اور پوٹینشل ڈفرینس معلوم کریں۔
 $(4 \mu\text{F}, 48 \mu\text{C}, 8 \text{ V}, 4 \text{ V})$
- 13.10 دو کپیسٹرز جن کی کپاسیٹنس بالترتیب $12 \mu\text{F}$ اور $6 \mu\text{F}$ ہیں، ان کو پیرالل طریقے سے 12 V کی بیٹری سے جوڑا گیا ہے۔ اس جوڑ کی مساوی کپاسیٹنس معلوم کریں۔ نیز ہر کپیسٹر پر چارج اور پوٹینشل ڈفرینس کی مقدار بھی معلوم کریں۔
 $(18 \mu\text{F}, 72 \mu\text{C}, 144 \mu\text{C}, 12 \text{ V})$